

ソーラーパネル充電器

製品概要

Fixe design

ブランド名	品番	品名1	適合	本体価格税抜	本体価格税込	JAN
Fixe design	FDSC101	ソーラーパネル充電器	12Vバッテリー車 汎用※リチウムバッテリー使用可	12,000	13,200	4580720140713

製品特徴

太陽光があればバイクに繋ぐだけでバッテリー上がりを防ぐソーラーパネル充電。100V 環境が無い保管場所やツーリング先でも使うことが出来るソーラーパネル充電。トリクル式充電、過充電防止回路、逆流防止回路内蔵ソーラーパネル。スマホでバッテリーコンディションが確認できるバッテリーチェッカー付属

ソーラーパネル



発電インジケーター



製品構成

・ソーラーパネル

パネルサイズ：200mm x 200 x 12mm / 最大出力：10W / 過充電防止・逆流防止 回路内蔵 / 発電インジケーター（裏面） / 作動保証温度帯 -40°~80° / トリクル式充電 / ケーブル長 パネル本体から150cm

※トリクル式充電とは二次電池の自然放電を補うために、絶えず微小電流により充電する方法でバッテリーに優しい充電方法です。

・バッテリーアウトラインハーネス

ヒューズBOX付 / ハーネス長 60cm

・バッテリーチェッカー

本体サイズ：38mm x 27mm x 18mm / 重量：22.2g / 材質：ポリカーボネイト、強化プラスチック / Bluetooth4.0 / 待機電流 2.0mA / 防水規格 IP66 / 電圧範囲：DC4V~32V / 技適認証済 / 3M VHBテープ付

製品保証 ご購入より1年間※レシートや領収書などの購入履歴を大切に保管してください



構成部品 ソーラーパネルx1 / バッテリーアウトラインハーネスx1 / バッテリーチェッカーx1 / ステンレス製S型フックx2 / 取扱説明書x1

その他 品質向上を目的とした製作都合による仕様変更あり

取付方法

バッテリーチェッカーの両面テープを剥がし本体をバッテリーに固定します。
ソーラーパネル接続用バッテリーアウトラインハーネスと、バッテリーチェッカーのハーネス端子をバッテリー端子に接続します。
それぞれリード線赤はバッテリー端子プラスへ、リード線黒と黒赤はバッテリー端子マイナスへ

バッテリーチェッカー固定箇所

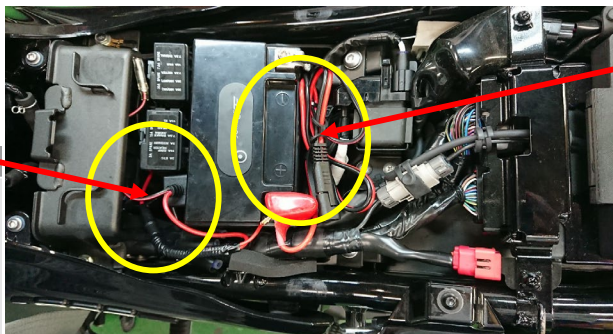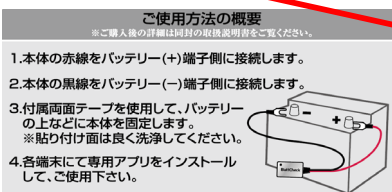

バッテリーアウトラインハーネス収納状態



注意：バッテリーアウトラインハーネスは収納時は必ず防水キャップを使用してください

使用例 : ZRX1200DAEGの場合

